


HuamaMeter

型号	N17G
名称	线速度计
英文名	Velocity meter

简介

1、型式：

本品为面板安装式线速度计，适用于机械设备随机线速度测量。安装尺寸符合DIN96X48标准，面板及安装开孔尺寸：

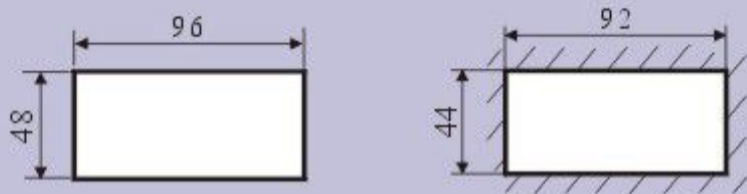

2、主要技术指标：

2-1. 量程：0~9.99~999.9~5999 m/min (米/分)

2-2. 分辨率：0.01~1 m/min

2-3. 精确度：0.05% F.S

2-4. 适配传感器：接近开关、编码器

2-5. 脉冲信号频率：1~4000Hz

2-6. 步长设定范围：0.01~999.99mm

2-7. 预置线速度上下限输出：继电器

2-8. 工作环境：温度-10~+45℃ 湿度<85%RH

2-9. 防护等级：IP00

2-10. 工作电源：AC220V 50Hz

3、面板结构：




4、特性：


N17G 作为二次仪表，接收传感器脉冲信号，由仪表直接显示线速度 m/min (米/分)。

N15G 采用快速追踪测量方法，刷新周期 0.5s、1s 二档可选，适用于实时高精度线速度测量。


4-1. 应用示意图：

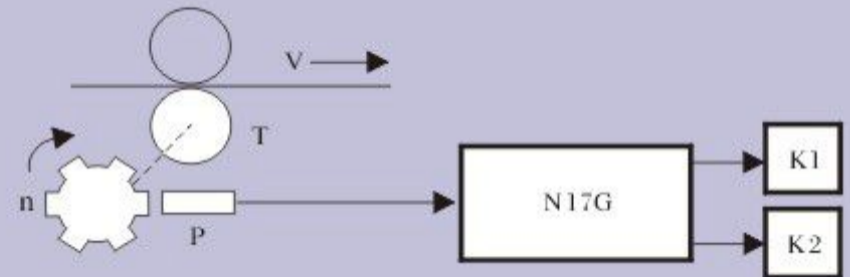

4-2. 线速度上下限 (K1) 输出特性：

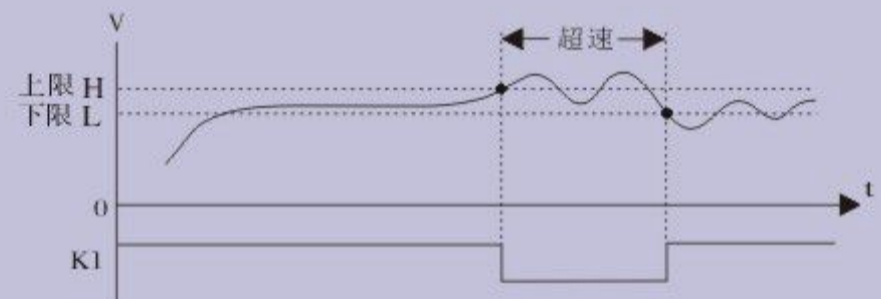

4-3. 断线报警 (K2) 输出特性：

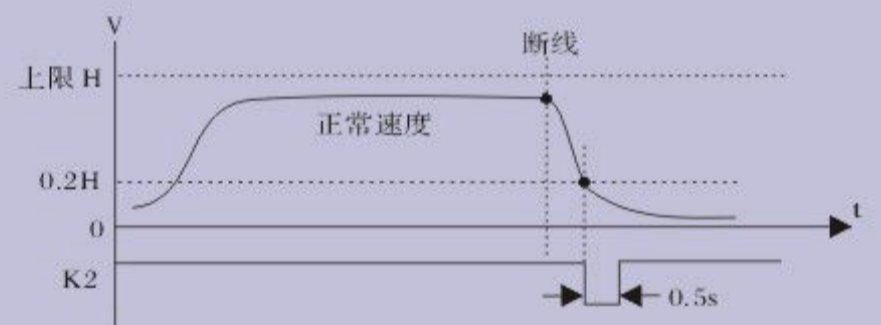

5、接线图：

