


型号	N17A
名称	线速度计
英文名	Velocity meter

简介

1、型式：

本品为面板安装式线速度计，适用于机械设备随机线速度测量。安装尺寸符合DIN96X48标准，面板及安装开孔尺寸：

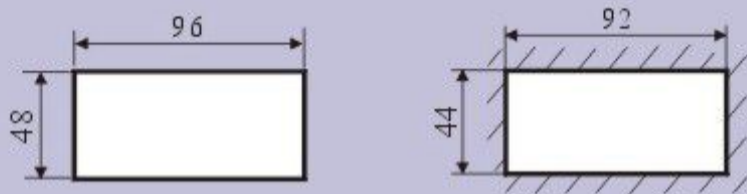

2、主要技术指标：

- 2-1. 量程：0~9.9~9999 m/min (米/分)
- 2-2. 分辨率：0.1~1 m/min
- 2-3. 精确度：0.2% F.S
- 2-4. 适配传感器：接近开关、编码器
- 2-5. 脉冲信号频率：1~3000Hz
- 2-6. 步长设定范围：0.01~999.99 mm
- 2-7. 预置线速度上下限输出：二路继电器
- 2-8. 工作环境：温度-10~+45℃ 湿度<85%RH
- 2-9. 防护等级：IP00
- 2-10. 工作电源：AC220V 50Hz

3、面板结构：




4、特性：


N17A线速度计作为二次仪表，接收传感器脉冲信号，通过步长设定，仪表直接显示转速 m/min (米/分)，实现单机线速度测量。

N17A采用快速追踪测量方法，实时线速度反映时间为1秒，适合随机装配。

4-1. 应用示意图：

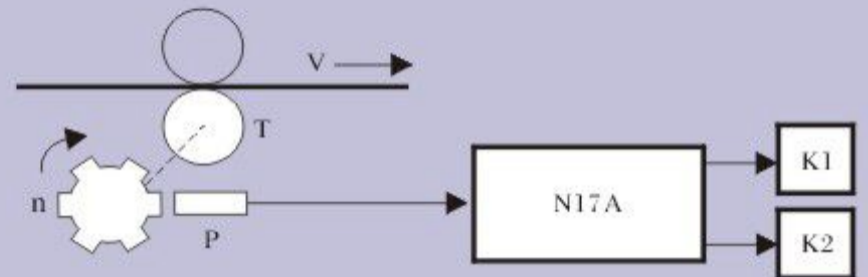

4-2. 输入/输出特性：

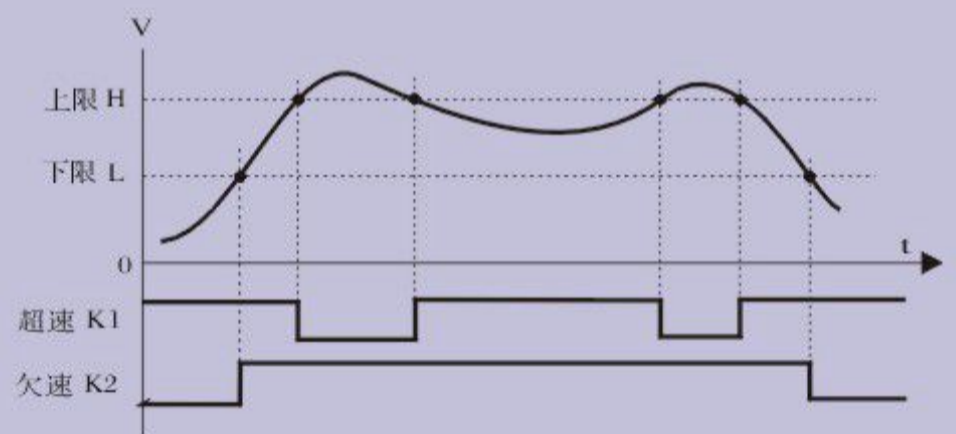

5、接线图：

