

# Huama Velocity

型号 M-1067D17A

代号 N1067A



名称 线速度计

英文名 Velocity Meter



## 简介

本品为面板安装式线速度计，随机安装测量加工材料线速度，安装尺寸符合DIN工业标准。

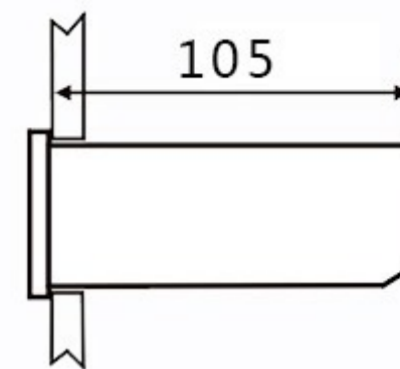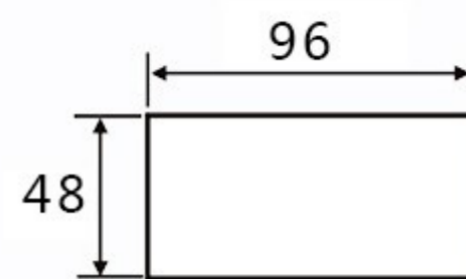

## 技术参数

量程：0-9.99-9999 m/min（米/分钟）小数点自动移位

精确度：0.2% ±1个字

刷新速率：1次/秒

适配传感器：脉冲式霍尔开关、光电开关、接近开关（NPN型三线制 DC5-24V）

输入脉冲频率范围：1.5-4000Hz

脉冲信号当量（步长）可设定范围：0.01-999.99mm

线速度超速欠速预置输出：二位式

工作环境：温度-10~+45℃ 湿度<85%RH

防护等级：IP00

工作电压：AC220V 50Hz

注：本型（N1067A）适合一般工业设备使用，如需较低线速度测量和更高精确度请选用N1067G高精度线速度计。

型号	M-1067D17A
代号	N1067A
名称	线速度计
英文名	Velocity Meter

## 简介

### LED 显示屏

LED 规格：0.56寸/位

颜色：红、黄、白



- 为配合机器仪表板视觉效果，有红、黄、白三种颜色可选。  
默认红色，其它颜色请在订货时指定。