



Huama Velocity

型号	M-1067D17D
代号	N1067D
名称	线速度计
英文名	Velocity Meter



简介

本品为面板安装式线速度计，随机安装测量加工材料线速度，安装尺寸符合DIN工业标准。

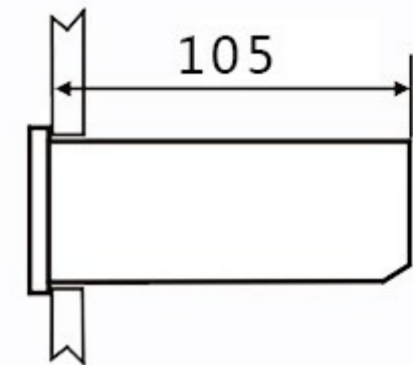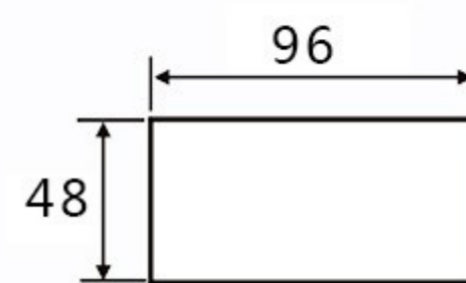

技术参数

量程：0-9.99-9999 m/min（米/分钟）小数点自动移位

精确度：0.2% ±1个字

刷新速率：1次/秒

适配传感器：脉冲式霍尔开关、光电开关、接近开关（NPN型三线制 DC5-24V）

输入脉冲频率范围：1-4000Hz

脉冲信号当量（步长）可设定范围：0-999.99mm

线速度超速欠速预置输出：二位三态

工作环境：温度-10~+45℃ 湿度<85%RH

防护等级：IP00

工作电压：DC 12-24V

注：本型（N1067D）适合一般工业设备使用，如需较低线速度测量和更高精确度请选用N1067G高精度线速度计。